

planeta
água



CATÁLOGO VIRTUAL

EDIÇÃO 10

LINHA DO TEMPO

Conheça a nossa história!

2002

Abertura do comércio na cidade de Farroupilha



2006

Início da indústria no subsolo da própria loja, com foco em refis e filtros de água



2009

Indústria nova, maior equipe e aquisição da 1ª máquina injetora



2011

Expansão da fábrica no 2º pavilhão e certificação ISO 9001



2013

Ampliação da fábrica para o 3º pavilhão e aplicação de novos projetos



2014

Fabricação interna de todos os produtos



2015

Maior investimento em tecnologia e 1ª exportação para a França



2017

A empresa passa a ter 57 colaboradores



2018

A empresa passa a ter 94 colaboradores



2019

Exportação para a América Latina. Atingimos a marca de 100 colaboradores, entrando para o nível de empresas de porte médio e Certificação GPTW



2020

Inauguração da filial e novo Centro administrativo



2021

Agora somos 115 colaboradores



2022

20 anos da empresa e Lançamento do Purificador de água natural GIOM



2023

Lançamento do Purificador de água gelada GIOM e Prêmio Top OF Mind



2024

A empresa passa a ter 160 colaboradores, Aquisição de novas máquinas e Viagem para Feira Aquatech na China



2025

Investimento em tecnologia



Nossa trajetória foi construída baseada em:

Ser reconhecida no mercado nacional como a indústria que oferece excelência em produtos para a melhoria da qualidade da água, fortalecendo as relações com os nossos clientes.

Desenvolver e fabricar produtos de excelência para melhoria da água com o melhor custo-benefício e agilidade na entrega, a fim de permitir maior saúde, segurança e qualidade de vida.



Foco nas pessoas;
Crescimento Sustentável;
Satisfação das partes interessadas;
Melhoria Contínua;

Proporcionar saúde à todos por meio de produtos feitos de pessoas para pessoas.



ÍNDICE

GLOSSÁRIO DE TERMOS	1
TIPOS DE EMBALAGENS E CERTIFICAÇÕES	3
PURIFICADORES GIOM - LINHA PA12	4
PURIFICADORES GIOM - LINHA PA11	8
PURIFICADORES PURE9	14
PURIFICADORES CARCAÇAS	18
FILTROS CARCAÇAS	23
ELEMENTOS FILTRANTES (REFIL)	25
ACESSÓRIOS E CONEXÕES	43

A-E

ABNT NBR 16098

Estabelece os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os aparelhos para melhoria da qualidade da água potável, de acordo com a legislação em vigor, para o consumo humano. Se aplica tanto a aparelhos por pressão quanto por gravidade.

Bactericida

São substâncias que matam organismos, função normalmente atribuída ao cloro.

Bacteriostático

É o que se diz quando o elemento filtrante possui características que impedem a multiplicação (proliferação) de bactérias - nomenclatura que representa a mesma descrição de Controle de Nível Microbiológico.

Carvão Ativado

Material filtrante responsável pela redução dos níveis de cloro na água. Sua fabricação é a partir da fonte vegetal, mais precisamente do Côco de Babaçu - o qual é aquecido e ativado para poder cumprir a sua função. Existem muitas configurações de carvão ativado no mercado, variando granulometria e grau de ativação do material - o que reflete no preço. A Planeta Água preza pela melhor qualidade de todos os componentes do produto.

Controle de Nível Microbiológico

Capacidade do aparelho de inibir ou limitar o desenvolvimento de bactérias.

Eficiência Bacteriológica

Definição de quando o produto elimina bactérias que entraram em contato com filtro, conforme a norma ABNT NBR 16098. Aparelhos devidamente testados pelo INMETRO devem informar se existe ou não eficiência bacteriológica nos produtos.

Elementos Filtrante, Elementos de Reposição, Vela ou Refil

Chamado de Dispositivo de Melhoria pelo INMETRO, são componentes ou partes do aparelho que atuam na melhoria da qualidade da água e que após sua vida útil, podem ser substituídos por produtos de mesmas características, para restabelecer as capacidades de desempenho do aparelho.

Esferas minerais

Possui uma composição exclusiva de minerais que podem elevar o pH da água, deixando-a alcalina. Excelente para promover a saúde de todas as células do nosso corpo, este produto reduz o nível de acidez da água.

Esferas de decoloração

Material filtrante responsável pela redução dos níveis de cloro livre na água.

Esferas para redução de Ferro

Material filtrante responsável pela redução dos níveis de Fe (ferro) na água.

Extraíveis

Todos equipamentos devem atender os limites máximos de concentração de extraíveis da norma NBR 16098 da Portaria do Ministério da Saúde nº2914, bem como proporcionar água com o pH entre 6 e 9,5. Entre os extraíveis que devem estar dentro dos valores máximos permitidos estão: alumínio, amônia, antimônio, arsênio, cádmio, chumbo, cloreto, cobre, ferro, manganês, prata, sódio e outros.

P-R

Polipropileno (polímero)

Componente plástico utilizado na fabricação das partes que compõem os filtros, purificadores e elementos filtrantes. Este material é injetado em moldes para produção das peças externas e extrusado através do processo MeltBlown, a fim de desenvolver os componentes internos de maior qualidade de mercado.

Polipropileno MeltBlown (processo)

Processo que consiste no aquecimento do polipropileno e sua extrusão em pequenos filamentos que formam um cilindro microporoso (fibras entrelaçadas). Este cilindro chamamos de elemento filtrante e é ele que faz todo o trabalho de retenção de sólidos do fluido. O resultado são produtos de altíssima qualidade que podem variar muito a capacidade de filtragem, uma vez que possuem diversas classificações de redução das partículas.

Ponto de Entrada (POE)

Termo para aparelhos instalados na entrada da água dos domicílios ou estabelecimentos comerciais, a fim de levar água filtrada para toda a tubulação. Esses tipos de aparelhos de melhoria de água são compostos apenas de material filtrante de polipropileno MeltBlown ou plissado e não possuem adição de carvão ativado. A água que fica armazenada dentro da caixa não pode ficar sem cloro, pois irá proliferar bactérias.

Ponto de USO (POU)

Termo que se dá para aparelhos de melhoria da água que são instalados diretamente no ponto onde a água será consumida. Esses aparelhos são considerados purificadores de água e são compostos, normalmente, por elementos filtrantes de carvão ativado. Estas informações constam em todas as embalagens de aparelhos.

Pressão de Operação. KPa e mca

Quilopascal é uma unidade de pressão semelhante ao mca (metros de coluna de água), e é requerida pelas normas do INMETRO. Você pode converter kPa em mca multiplicando o valor em kilopascals pelo fator de conversão: 0,102. Veja no exemplo:

= 392 kpa x 0,102

= 39.984 mca.

Arredondando, 470 mca (cerca de 12 andares de um prédio).

Redução de Cloro Livre

Conforme o INMETRO, é considerado eficiente o aparelho ou refil cuja redução de cloro livre é acima de 75%, no final da vida útil.

Retenção de Partículas e Micragem

Medida que equivale dividir 1 milímetro por mil, ou seja, 1 micra ou 1 um= 0,001 mm. Esta medida é utilizada na definição de capacidade filtrante dos elementos filtrantes ao que se refere à redução de partículas.

T-V

Temperatura de Operação

É a temperatura mínima e máxima que o produto pode trabalhar em graus Celsius

TNT

Tecido utilizado para dar acabamento em alguns produtos, por exemplo: refil Carbon Block. Este tecido não possui capacidade filtrante e serve apenas para a estética.

Vazão Nominal e Máxima

É a quantidade de água que passa pelo filtro em determinado período de tempo. A medida utilizada para demonstrar a vazão é LITROS/HORA.

Vida útil

Volume em litros de água que garante as características de desempenho para cada refil. Essa informação é muito importante e deve ser apresentada ao consumidor no momento da compra, pois a vida útil é estimada através da média de utilização de uma família e varia de um refil para outro, mas, sempre vai depender da qualidade da água recebida, então o refil pode saturar antes desse prazo médio (vida útil). Estas informações constam na embalagem dos produtos.

Importante ressaltar ao consumidor que, quando o refil fica saturado (entupido), provavelmente é porque realizou a sua função com sucesso. Ou seja, reter sujeira que teria passagem livre se não houvesse a instalação do refil.

ATENÇÃO:

Alguns casos que reduzem o tempo de vida útil do refil:

Presença de sujeiras provenientes de obras de reparo de tubulação;
Excesso de ferrugem de tubulação antiga;
Água com alto teor de dureza, ou seja, excesso de minerais como cálcio e magnésio.

NORMAS E PORTARIAS

ABNT - NBR 16098

Esta norma estabelece os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os aparelhos para melhoria de qualidade da água potável, de acordo com a legislação em vigor, para consumo humano.


Portaria GM/ 888

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

DIFERENÇA CARBON BLOCK E TECH

Os **Refis Carbon Block** são fabricados através de um sistema que os torna blocos de carvão ativado e possuem apenas esta etapa de filtragem.

Os **Refis Carbon Tech**, por sua vez, possuem 3 etapas de filtragem, sendo fabricado com 2 etapas de Polipropileno MeltBlown e Carvão Ativado em grãos.




Carbon Tech


TABELA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS

A	$\geq 0,5 \mu\text{m}$ à $< 1 \mu\text{m}$
B	$\geq 1 \mu\text{m}$ à $< 5 \mu\text{m}$
C	$\geq 5 \mu\text{m}$ à $< 15 \mu\text{m}$
D	$\geq 15 \mu\text{m}$ à $< 30 \mu\text{m}$
E	$\geq 30 \mu\text{m}$ à $< 50 \mu\text{m}$
F	$\geq 50 \mu\text{m}$ à $< 80 \mu\text{m}$

Lembre-se: 1 micron (μm) o que equivale a dividir 1 milímetro por mil, ou seja, 0,001 mm e um grão de areia possui tamanho que pode variar entre 200 a 500 μm (micra).



Carvão ativado



Esferas Mineralizantes ou alcalinizantes



Polipropileno

Os produtos vendidos pela Planeta Água e seus revendedores são compatíveis com diversos equipamentos de purificadores de água, em cumprimento ao dever de geral de informação ao consumidor, as marcas dos equipamentos nos quais é possível utilizar o refil são citadas nas embalagens e nos anúncios.

Mesmo que a empresa em questão seja titular do registro da marca, não pode impedir o uso para a finalidade de indicação da destinação dos acessórios, consoante previsto no art. 132, II, da Lei 9.279/96:

Art. 132. O titular da marca não poderá: (...) II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

Sendo assim, a Planeta Água e seus revendedores não fazem uso indevido da marca em questão, visto que estão em pleno exercício do seu direito de comercializar seus produtos, cumprindo com todas as exigências legais.

CERTIFICAÇÕES



Certificação voluntária

Os refs ou elementos filtrantes são certificados voluntariamente (não obrigatório), a fim de comprovar a sua excelência. Este diferencial exclusivo Planeta Água impulsiona as vendas, tendo em vista a comprovação da qualidade dos produtos.



Certificação compulsória

Todos os aparelhos para consumo humano são certificados compulsoriamente pelo INMETRO, através de Organismos Certificadores que realizam testes e comprovam a veracidade das informações.



Certificação ISO 9001

Certificada ISO 9001, a empresa atesta a sua preocupação com a produção de produtos eficientes, com a maior qualidade possível e processos bem planejados.

TIPOS DE EMBALAGEM

Econômica e Termoencolhível



Para atender a todas as necessidades, disponibilizamos a opção de embalagem econômica, ou seja, quando o código terminar com a letra A, a embalagem utilizada é a econômica.

Caixa



Proporciona sustentação ao produto, além de facilitar o armazenamento e a exposição.

Caixas GIOM



Proporciona sustentação ao produto.

Blister



Proporciona ótima apresentação de PDV.

ÍCONES



Produto para água natural



Produto para água gelada



Inpede a proliferação de bactérias



Proporciona água alcalina

IMPORTANTE

Todos os produtos desenvolvidos e fabricados pela Filtros Planeta Água são cuidadosamente testados e aprovados conforme a norma NBR 16098, a fim de padronizar a qualidade e fornecer aparelhos e elementos de reposição seguros e confiáveis para todos os consumidores, além disso temos o cuidado com a nossa responsabilidade ambiental utilizando matérias primas recicláveis e incentivando menor consumo de garrafas plásticas de água mineral.

A Filtros Planeta Água se compromete em buscar, constantemente, o aperfeiçoamento dos produtos. Assim qualquer alteração dos mesmos poderá não ter aviso prévio.

Os nomes dos produtos citados neste catálogo são de propriedade dos seus respectivos fabricantes, servindo apenas para demonstrar compatibilidade com nossos produtos.



LANÇAMENTO

GIOM

**LINHA
GIOM PA12**

**+ ECONÔMICO
+ COMPETITIVO
MESMA QUALIDADE**



BENEFÍCIOS DO PURIFICADOR GOM PA12



DESIGN

O purificador conta com design moderno.



SAÚDE

Ingerir água purificada de qualidade contribui para uma melhor saúde



FACILIDADE

Fácil de instalar, vem com kit completo e conexões de engates rápidos.



SUSTENTABILIDADE

Um elemento filtrante que equivale a 6.000 garrafas pet de 500 ml ou 150 galões de 20 litros.



SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR



ARREJADOR - EVITA RESPINGOS



CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA 1.2 LITROS/HORA



ALTURA PARA JARRA DE 2 LITROS



BANDEJA REMOVÍVEL



PASSAGEM DE ÁGUA NA BANDEJA



DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO: BANCADA OU PAREDE



PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES



ESCRITA EM BRAILLE E TEXTOS DE IDENTIFICAÇÃO



GÁS ECOLÓGICO R-134, NÃO PREJUDICIAL A SAÚDE



BOTÃO COM TECNOLOGIA ANTIBAC QUE ELIMINA 99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS




PRODUTO ELÉTRICO

Acompanha 1 Refil de Carvão

NOVO

ETAPAS DE FILTRAGEM REFIL GOM 1154A

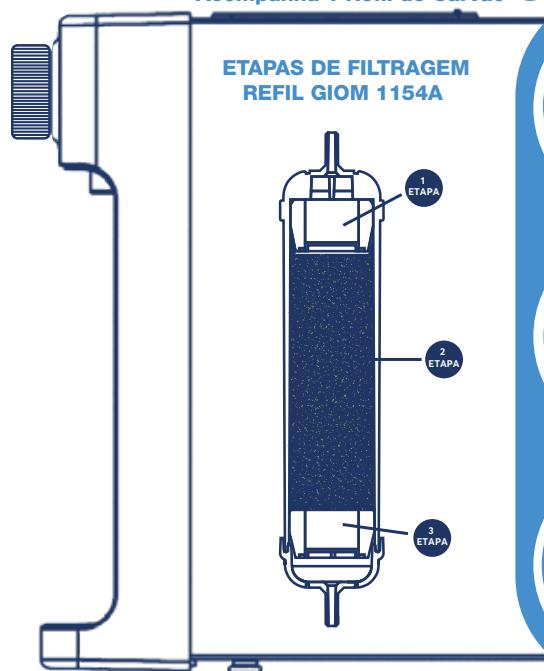

1 ETAPA

POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2 ETAPA

CARVÃO ATIVADO:
Redução de gostos, odores e cloro livre.
A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

3 ETAPA

POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas, além da clarificação da água em seu estágio final tornando-a cristalina.

ESTIMATIVA DE TROCA DO REFIL

Nº DE PESSOAS UTILIZANDO	TEMPO (MESES)	LITROS
1 a 4	12	3000
5 a 6	9	3000
7 a 8	6	3000
9 a 12	3	3000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador de água Natural e Gelada GIOM PA12
Código: 4041



1 REFIL EQUIVALE A 150 GALÕES (20L)



EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO



RETÉM BARRO, AREIA E FERRUGEM



INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS

1
ano
de garantia



O purificador oferece água gelada e natural de qualidade, livre de impurezas e excesso de cloro, auxiliando no bem-estar e no funcionamento equilibrado do organismo.

Vida útil: 3.000 litros (3 a 12 meses)

Vazão máxima: 40 litros/hora

Vazão nominal: 40 litros/hora

Capacidade de Refrigeração: 1.2 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com Redução de Cloro Livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 3 a 40 °C

Dimensões aprox.: 271x382x355mm

Peso aprox.: 8,870 Kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e ABS

Aplicação: POU - Ponto de uso

Descarte da Água: 10 litros

Sistema: por compressor

Reservatório Blindado

Acompanha suporte de fixação

Cores Disponíveis ☐

Variações do Produto

Voltagem: 127V

Branco/Branco Cód: 4041 7898614788338

Voltagem: 220V

Branco/Branco Cód: 4001 7898614788260

Cód. de Barras



Benefícios do Purificador GLOM PA12



DESIGN

O purificador conta com design moderno.



SAÚDE

Ingerir água purificada de qualidade contribui para uma melhor saúde



FACILIDADE

Fácil de instalar, vem com kit completo e conexões de engates rápidos.



SUSTENTABILIDADE

Um elemento filtrante que equivale a 6.000 garrafas pet de 500 ml ou 150 galões de 20 litros.



ALTURA PARA JARRA DE 1,5 LITROS



AREJADOR - EVITA RESPIÇOS



PINGADEIRA REMOVÍVEL



PASSAGEM DE ÁGUA NA BANDEJA



DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO: BANCADA OU PAREDE



BOTÃO COM TECNOLOGIA ANTIBAC QUE ELIMINA 99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS



PÉS ANTIDERRAPANTES




PRODUTO NÃO ELÉTRICO



ESCRITA EM BRAILLE

Acompanha 1 Refil de Carvão **NOVO**

ETAPAS DE FILTRAGEM REFIL GLOM 1154A

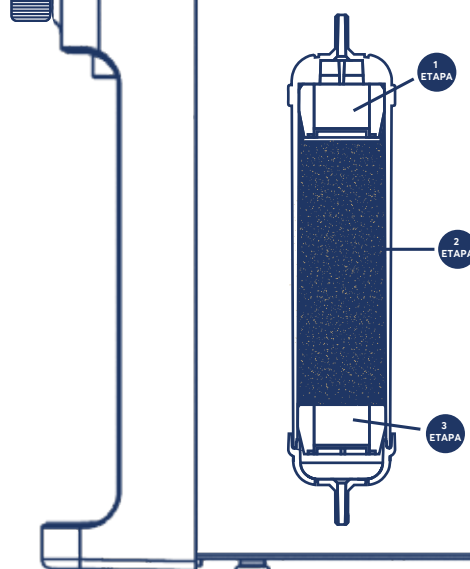

1 ETAPA

POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2 ETAPA

CARVÃO ATIVADO:
Redução de gostos, odores e cloro livre.

A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

3 ETAPA

POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas, além da clarificação da água em seu estágio final tornando-a cristalina.

ESTIMATIVA DE TROCA DO REFIL

Nº DE PESSOAS UTILIZANDO	TEMPO (MESES)	LITROS
1 a 4	12	3000
5 a 6	9	3000
7 a 8	6	3000
9 a 12	3	3000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador de água Natural

GIOM PA12

Código:4501



1 REFIL EQUIVALE A 150 GALÕES (20L)



EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO



RETEM BARRO, AREIA E FERRUGEM



INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS

2
anos
de garantia



Refil GIOM
Código:1154A



O purificador oferece água natural de qualidade, livre de impurezas e excesso de cloro, auxiliando no bem-estar e no funcionamento equilibrado do organismo.

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 40 litros/hora

Vazão nominal: 40 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com Redução de Cloro Livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de

Operação: 29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 160x325x220mm

Peso aprox.: 1,800 Kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão

Ativado com Nanopartículas

de Prata Coloidal e Esferas Alcalinizantes

Aplicação: POU - Ponto de uso

Descarte da Água: 10 litros

Produto não elétrico

Cores Disponíveis



Variações do Produto

Branco/Branco

Cód: 4501

Cód. de Barras

7898614785535

A woman with brown hair in a ponytail, wearing a white tank top, is drinking from a clear plastic water bottle with a black lid. The bottle has a star pattern and the words 'GIOM' and 'PA11' on it. The background is a blurred outdoor setting with trees and a path.

NOVIDADES

GIOM

**LINHA
GIOM PA11**

ÁGUA GELADA E NATURAL ALCALINA

**O QUE JÁ ERA BOM, FICOU
AINDA MELHOR!**



Benefícios do Purificador GLIOM PA11



DESIGN

O purificador conta com design moderno.



SAÚDE

GLIOM contribui para uma melhor imunidade e funcionamento do organismo, além de retirar o cloro da água.



FACILIDADE

Fácil de instalar, vem com kit completo e conexões de engates rápidos.



SUSTENTABILIDADE

Um elemento filtrante que equivale a 6.000 garrafas pet de 500 ml ou 150 galões de 20 litros.



SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR



ARREJADOR - EVITA RESPINGOS



CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA 1.2 LITROS/HORA



ALTURA PARA JARRA DE 2 LITROS



BANDEJA REMOVÍVEL



PASSAGEM DE ÁGUA NA BANDEJA



DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO: BANCADA OU PAREDE



PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES



BOTÃO COM TECNOLOGIA ANTIBAC QUE ELIMINA 99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS



GÁS ECOLÓGICO R-134, NÃO PREJUDICIAL A SAÚDE



ESCRITA EM BRAILE E TEXTOS DE IDENTIFICAÇÃO




PRODUTO ELÉTRICO



PROPORCIONA ÁGUA ALCALINA

Acompanha REFIL duplo.

ETAPAS DE FILTRAGEM REFIL GLIOM 1151

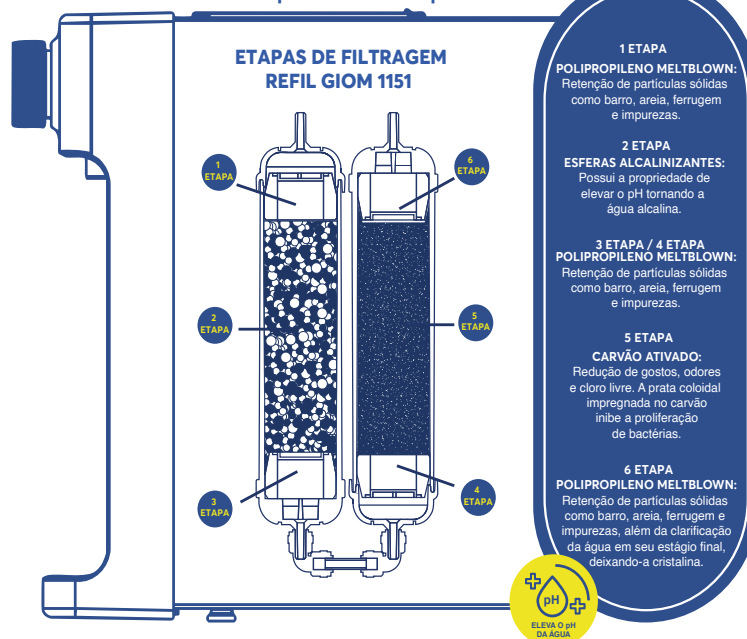

ESTIMATIVA DE TROCA DO REFIL

Nº DE PESSOAS UTILIZANDO	TEMPO (MESES)	LITROS
1 a 4	12	3000
5 a 6	9	3000
7 a 8	6	3000
9 a 12	3	3000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador de água **Gelada, natural Alcalino GIOM PA11**
Código:7040



Refil GIOM
Código:1151



PORPORCIONA
ÁGUA ALCALINA



MAIS
ECONÔMICO
QUE ÁGUA
MINERAL



EXCELENTE
REDUÇÃO DE CLORO




RETÉM
PARTÍCULAS



INIBE A PROLIFERAÇÃO
DE BACTÉRIAS

1

ano
de garantia



Além de adicionar minerais que reduzem a acidez da água tornando-a mais nutritiva, o purificador GIOM ajuda a equilibrar o pH corporal, aumentando a imunidade e prevenindo potenciais problemas de saúde. Ele alcaliniza a água deixando o pH entre 7.1 e 9.5, valor ideal para melhorar a saúde e a qualidade de vida.

Vida útil: 3.000 litros (3 a 12 meses)

Vazão máxima: 40 litros/hora

Vazão nominal: 40 litros/hora

Capacidade de Refrigeração: 1.2 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com Redução de Cloro Livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 3 a 40 °C

Dimensões aprox.: 271x382x355mm

Peso aprox.: 8,870 Kg

Tecnologia empregada: Polipropileno Meltblown,
Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal,
Esferas Alcalinizantes e ABS

Aplicação: POU - Ponto de uso

Descarte da Água: 10 litros

Sistema: por compressor

Reservatório Blindado

Acompanha suporte de fixação

Cores Disponíveis

Variações do Produto Voltagem: 127V


Cód. de Barras

Branco/Branco	Cód: 7041	7898614785900
Branco/Cinza	Cód: 7043	7898614785924
Branco/Preto	Cód: 7040	7898614785788
Preto/Preto	Cód: 7046	7898614785955

Voltagem: 220V

Branco/Branco	Cód: 7001	7898614785368
Branco/Cinza	Cód: 7003	7898614785382
Branco/Preto	Cód: 7000	7898614785351
Preto/Preto	Cód: 7008	7898614785412

Escala de pH

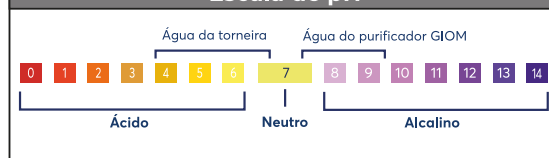



Benefícios do Purificador GIOM PA11



DESIGN

O purificador conta com design moderno.



SAÚDE

GIOM contribui para uma melhor imunidade e funcionamento do organismo, além de retirar o cloro da água.



FACILIDADE

Fácil de instalar, vem com kit completo e conexões de engates rápidos.



SUSTENTABILIDADE

Um elemento filtrante que equivale a 6.000 garrafas pet de 500 ml ou 150 galões de 20 litros.



ALTURA PARA JARRA DE 1,5 LITROS



AREJADOR - EVITA RESPINGOS



PINGADEIRA REMOVÍVEL



PASSAGEM DE ÁGUA NA BANDEJA



DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO: BANCADA OU PAREDE



BOTÃO COM TECNOLOGIA ANTIBAC QUE ELIMINA 99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS



PÉS ANTIDERRAPANTES



ESCRITA EM BRAILLE




PRODUTO NÃO ELÉTRICO



PROPORCIONA ÁGUA ALCALINA

Acompanha REFIL duplo.

ETAPAS DE FILTRAGEM REFIL GIOM 1151

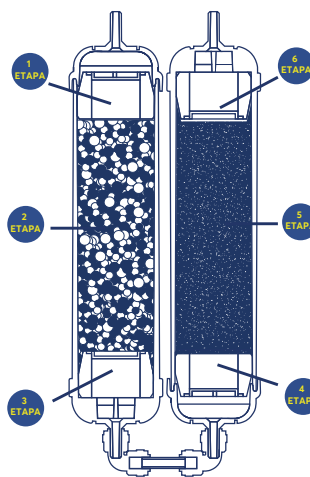

1 ETAPA

POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2 ETAPA

ESFERAS ALCALINIZANTES:
Possui a propriedade de elevar o pH tornando a água alcalina.

3 ETAPA / 4 ETAPA
POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

5 ETAPA

CARVÃO ATIVADO:
Redução de gostos, odores e cloro livre. A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

6 ETAPA

POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas, além da clarificação da água em seu estágio final, deixando-a cristalina.



ELEVA O pH DA ÁGUA

ESTIMATIVA DE TROCA DO REFIL

Nº DE PESSOAS UTILIZANDO	TEMPO (MESES)	LITROS
1 a 4	12	3000
5 a 6	9	3000
7 a 8	6	3000
9 a 12	3	3000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador de água Natural
Alcalino GIOM PA11
Código: 7500



Refil GIOM
Código: 1151



FORNECE
ÁGUA ALCALINA



1 REFIL EQUIVALE A
150 GALÕES (20L)



EXCELENTE
REDUÇÃO DE CLORO




RETÉM BARRO, AREIA
E FERRUGEM



INIBE A PROLIFERAÇÃO
DE BACTÉRIAS

2
anos
de garantia



Além de adicionar minerais que reduzem a acidez da água tornando-a mais nutritiva, o purificador GIOM ajuda a equilibrar o pH corporal, aumentando a imunidade e prevenindo potenciais problemas de saúde. Ele alcaliniza a água deixando o pH entre 7.1 e 9.5, valor ideal para melhorar a saúde e a qualidade de vida.

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 40 litros/hora

Vazão nominal: 40 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com Redução de Cloro Livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 160x325x220mm

Peso aprox.: 1,800 Kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Esferas Alcalinizantes e ABS.

Aplicação: POU - Ponto de uso


Descarte da Água: 10 litros

Produto não elétrico

Cores Disponíveis



Variações do Produto	Cód. de Barras
Branco/Branco	Cód: 7501 7898614785535
Branco/Cinza	Cód: 7517 7898614785672
Branco/Preto	Cód: 7500 7898614785528
Branco/Preto	Cód: 7500 7898614785528

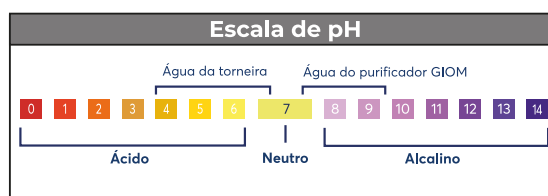



PURIFICADOR **PURE9 CA**

COMPACTO | ECONÔMICO
FÁCIL INSTALAÇÃO | TRIPLA FILTRAGEM
PARA CONSUMO HUMANO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador
PURE9 CA
Código:2014



Refil PURE9
Código: 1114



1REFIL EQUIVALE A
200 GALÕES (20L)




INIBE A PROLIFERAÇÃO
DE BACTÉRIAS



EXCELENTE
REDUÇÃO DE CLORO



3
anos
de garantia
PARA O CABEÇOTE



Produto com vida útil equivalente ao uso de **200 galões de água**, gerando **mais economia**. São **3 etapas de filtragem**: 1 camada de carvão ativado e 2 camadas de polipropileno meltblown, reduzindo o cloro e as impurezas. Enquanto isso, a prata impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 60 litros/hora

Vazão nominal: 60 litros/hora

Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 296x102x67mm

Peso aprox.: 0,460 Kg

Tecnologia empregada: Base de Polipropileno, Refil do Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Rosca de 1/2"

Aplicação: POU - Ponto de uso

Variações do Produto

Rosca de 1/2" Cód.: 2014 7898614783067



GIROU TROCOU

Instale com **base** para
baixo ou para **cima**!



PURIFICADOR

PURE9 CABELOS

**FÁCIL INSTALAÇÃO | TRIPLA FILTRAGEM |
PARA A SAÚDE DOS SEUS CABELOS
E DA SUA PELE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador
PURE9 CABELOS
Código:2018



CONTRIBUI PARA A SAÚDE DA SUA PELE




TRATA O CABELO DESDE A HIGIENIZAÇÃO



FIOS MAIS HIDRATADOS E SEDOSOS



EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO



Produto evita a agressão do cloro no couro cabeludo, aumenta a durabilidade da colocação e dos tratamentos aplicados nos cabelos. Para os fios virgens, o brilho e sedosidade poderão ser sentidos ainda mais, proporcionando uma hidratação de ponta a ponta. Tudo isso em 3 etapas de filtragem. Contribui para a saúde da pele, porque remove o cloro.

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 180 litros/hora

Vazão nominal: 180 litros/hora

Retenção de partículas: Classe F (≥ 50 a $< 80\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

39.2 a 588 kPa

Temperatura de operação: 1 a 45 °C

Dimensões aprox.: 296x102x67mm

Peso aprox.: 0,460 Kg

Tecnologia empregada: Cabeçote em ABS, Torneira em PP, Refil em PP, Polipropileno MeltBlown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Borracha de Vedação (NBR) e Rosca de 1/2"

Aplicação: POU - Ponto de uso

Variações do Produto

Rosca de 1/2" Cód.: 2018 7898614783104



GIROU TROCOU

Instale com **base** para **baixo** ou para **cima**!



PURIFICADOR

FIT 230

**FÁCIL INSTALAÇÃO | ALTA TECNOLOGIA |
ALTA VAZÃO | IDEAL PARA LOCAIS COM
MAIS CIRCULAÇÃO DE PESSOAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador
FIT 230
Código:2006



Acompanha
Refil PA230 + Chave de
Ajuste
Código:1091A



1 REFIL EQUIVALE A
300 GALÕES (20L)



ALTA RESISTÊNCIA
À PRESSÃO



EXCELENTE
REDUÇÃO DE CLORO



anos
de garantia



Produto com alta vazão, maior vida útil e alta tecnologia. Magnífico para qualidade de vida e saúde, pois reduz o cloro da água, deixando-a pura e cristalina. Ideal para locais como restaurantes, cafeterias, escolas, academias e aeroportos.

Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 120 litros/hora

Vazão nominal: 120 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 305x119x119mm

Peso aprox.: 1,470 Kg

Tecnologia empregada: Copo e Tampa de Polipropileno, Borracha de Vedação (NBR), Rosca de Metal, Refil de Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal

Aplicação: POU - Ponto de uso

Variações do Produto

Rosca de 1/2"	Cód.: 2006	7898931243176
Rosca de 3/4"	Cód.: 2013	7898931243183



PURIFICADOR

FIT 200

**FÁCIL INSTALAÇÃO | ALTA RESISTÊNCIA |
ECONÔMICO | TRIPLA FILTRAGEM**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador
FIT 200
Código:2000



Acompanha
Refil PA200 + Chave de
Ajuste
Código:1090A



1 REFIL EQUIVALE A
200 GALÕES (20L)



ALTA RESISTÊNCIA
À PRESSÃO



EXCELENTE
REDUÇÃO DE CLORO

3
anos
de garantia



Com sistema de tripla filtração, retém partículas sólidas da água como barro, areia e ferrugem, reduzindo gostos e odores. Excelente para realçar o sabor do café e bebidas. Ideal para locais como restaurantes, escolas, academias e aeroportos.

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 60 litros/hora

Vazão nominal: 60 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 233x119x119mm

Peso aprox.: 0,700 Kg

Tecnologia empregada: Corpo e Tampa de Polipropileno, Borracha de Vedação (NBR), Rosca de Metal, Refil de Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal

Aplicação: POU - Ponto de uso

Variações do Produto

Rosca de 1/2 Cód.: 2000 7898931243169



FILTRO

FIT 9.3/4"

**ECONÔMICO | FILTRA ÁGUA DE
TODA CASA | RESISTENTE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Filtro

FIT 9,3/4"

Código:6507



Acompanha
Refil PP
Código:1049A

Chave de
Ajuste



FILTRA A ÁGUA
DE TODA A CASA



ALTA RESISTÊNCIA
À PRESSÃO

3
anos
de garantia



Reduz entupimentos, evita limpezas, frequentes na caixa d'água, oferece água limpa antes mesmo dela entrar na caixa d'água e melhora o desempenho dos equipamentos hidráulicos, gerando economia e redução de custos.

Vida útil: 6 a 9 meses

Vazão máxima: 1200 litros/hora

Vazão nominal: 1200 litros/hora

Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)

Sem redução de cloro livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

49 a 588 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 305x119x119 mm

Peso aprox.: 1,000 Kg

Tecnologia empregada: Corpo e Tampa de Polipropileno, Borracha de Vedação (NBR), Rosca de Metal, Refil de Polipropileno e Polipropileno Meltblown

Aplicação: POE - Ponto de Entrada

Variações do Produto

Rosca de 1/2"	Cód.: 6507	7898931243190
Rosca de 3/4"	Cód.: 6509	7898931243206



FILTRO **FIT LAV**

**FÁCIL INSTALAÇÃO | ECONÔMICO |
PRÁTICO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Filtro

FIT LAV

Código:6900



RETÉM BARRO, AREIA
E FERRUGEM

3
anos
de garantia



O filtro de água FIT LAV da Planeta Água é ideal para equipamentos que exigem água de qualidade para seu perfeito funcionamento, evitando assim gastos com manutenção provocados pelo acúmulo de sujeira como: areia, barro, limo e ferrugem. Mais economia e praticidade, instale o filtro FIT LAV na máquina de lavar para reduzir a quantidade de sabão em pó para lavar as roupas e proteger suas roupas das manchas de ferrugem.

Vida útil: 6 a 9 meses

Vazão máxima: 1000 litros/hora

Vazão nominal: 1000 litros/hora

Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)

Sem redução de cloro livre

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

49 a 588 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 230x119x119 mm

Peso aprox.: 0,965 Kg

Tecnologia empregada: Corpo e Tampa de Polipropileno, Borracha de Vedação (NBR), Rosca de Metal, Refil de Polipropileno e Polipropileno Meltblown

Aplicação: POE - Ponto de Entrada

Variações do Produto

Cód.: 6900 7898931243213 | Rosca 3/4"

ELEMENTOS FILTRANTES(REFIS) AMPLA VARIEDADE EM UM SÓ LUGAR!



**ALTA
QUALIDADE**



**DIVERSAS
COMPATIBILIDADES**



**PRODUTOS
CERTIFICADOS**





Refil PRÓ LIFE

Cód. 1013A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Soft Everest



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 245x77x77 mm
Peso aprox.: 0,344 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão
Ativado com nanopartículas de prata coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1013A:7898614781995



Refil PRÓ LIFE PH+

Cód. 1069A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Soft Everest



Características Técnicas

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 237x78x78 mm
Peso aprox.: 0,480 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal, Dolomita e Borracha de Vedação
(NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1069A:7898614787294



Refil FP10

Cód. 1135A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Consul CPB34, CPB34AB,
CPB34AS, CPB34AF, CPC35,
CPB36AF E CPB36AB



Características Técnicas

Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 252x53x53 mm
Peso aprox.: 0,208 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal, Borracha de Vedação (NBR) e
Bateria de Lítio
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1135A:7898614787249



Refil FP4

Cód. 1078A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Consul CPC31, CPC31AB,
CPC31AF, CPC30AB,
CPC30AF e CPC35AB



Características Técnicas

Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 252x53x53 mm
Peso aprox.: 0,208 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal, Borracha de Vedação (NBR) e
Bateria de Lítio
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1078A:7898614785764



Refil E3

Cód. 1100A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

IBBL Imaginare, Evolux, FR600 Speciale, FR600 Expert, FRQ600 Expert, FR600, FRQ600, FR600 Exclusive, PDF, PFN, Atlantis e E-Due Equilibrium



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 218x63x63 mm
Peso aprox.: 0,305 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1100A:7898614782428



Refil E3 COMPACTO

Cód. 1101A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

IBBL Avanti e Mio



Características Técnicas

Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 188x60x60 mm
Peso aprox.: 0,220 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1101A:7898614782534



Refil PRÉ E3

Cód. 1102A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

IBBL PDF100, PDF300 e PFN2000



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 219x63x63 mm
Peso aprox.: 0,220 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1102A:7898614782541



Refil ACQUATEC

Cód. 1076A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

Esmaltec Puragua Acqua 7



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 169x73x73 mm
Peso aprox.: 0,255 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1076A:7898614782503



Refil FPA12

Cód.1160A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Electrolux PA20G, PA25G,
PA30G e PA40G



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 212x56x56 mm
Peso aprox.: 0,218 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1160A:7898614785306



Refil FPA13

Cód. 1161A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Electrolux PE10B e PE10X



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 272x62x62 mm
Peso aprox.: 0,355 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1161A:7898614785320



Refil FPA14

Cód. 1162A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Electrolux PA21G, PA26G, PA31G,
PE11B, PE11X, PC01B, PC01X,
PC41B, PC41X, PH41B, PH41X,
PE12A, PE12B, PE12G, PE12V,
PE15B, PE15P e PE15X



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 278x61x61 mm
Peso aprox.: 0,352 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão
Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1162A: 7898614785344



Refil TOP COLOR

Cód. 1075A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Colomaq



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 224x60x60 mm
Peso aprox.: 0,260 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
MeltBlown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1075A:7898614782497



Refil TOP COLOR FAST

Cód.1143A

Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

Colormaq Compressor:
CPUHEVABAN, CPUHEVABBN,
CPUHEVACAN e CPUHEVACBN
Colormaq Eletrônico:
CPUELSABEN e CPUELSACEN



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 218x60x60 mm
Peso aprox.: 0,220 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1143A:7898614787256



Refil CP500br

Cód. 1070A

Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

New Up e Masterfrio de rótulo
branco e bico fino



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 203x69,5x69,5 mm
Peso aprox.: 0,272 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão com Nanopartículas de Prata
Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1070A:7898614782459



Refil CP500

Cód. 1080A

Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

Masterfrio com refil de rótulo
azul



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 204x69,5x69,5 mm
Peso aprox.: 0,285 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão
Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1080A: 7898614782527



Refil PL2

Cód. 1066A

Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

Latina Purifive, Vitamax, PA731,
PA735, PN535, Esmaltec PEE731
e PESR535



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 191x65x65 mm
Peso aprox.: 0,254 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
MeltBlown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1066A:7898614787287



Refil LACQUA

Cód.1008A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Latina PA, Purimix, Puri Ice,
Puritronic, PA335 e PA355



Características Técnicas

Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 244x83x83 mm
Peso aprox.: 0,286 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão
Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1008A:7898614782084



Refil FP5

Cód. 1081A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Bebedouros de Pressão e
Purificadores BCX40, BRX80,
CJ40,CJ80 Begel (modelos
antigos) e Bebedouros de
Pressão Natugel



Características Técnicas

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 174x93x66 mm
Peso aprox.: 0,187 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1081A:7898614784309



Refil FP11

Cód. 1147
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Cadence Aquapure PRA100



Características Técnicas

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 195x65x65 mm
Peso aprox.: 0,311 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Carvão
Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1147: 7898614784194



Refil GS-1

Cód. 1110
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Refrigeradores French Door Samsung,
RFG28, RF263, RFG31, RH77 e
Refrigeradores side by side Samsung



Características Técnicas

Vida útil: 2.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 225x52,5x52,5 mm
Peso aprox.: 0,195 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão
Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1110: 7898614782978



Refil FP3Mi

Cód. 1138
Embalagem Caixa

Aplicável em Purificadores:
com entrada por magueira
de 1/4"



Características Técnicas

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 267x54,5x54,5 mm
Peso aprox.: 0,377 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Esferas
Minerais
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1138A: 7898614784033



Refil FP3Mi

Cód. 1139
Embalagem Caixa

Compatível com Purificadores:
com entrada por magueira de
3/8"



Características Técnicas

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 5 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 267x54,5x54,5 mm
Peso aprox.: 0,377 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Esferas
Minerais
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1139: 7898614784088



Refil FP3 FAST

Cód. 1074C
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Polar WP1000A, WP1000B, WP1000C,
WP2000A, WP2000B, WP2000C e
Máquinas de café diversas

Conexões para mangueira de 1/4"



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 258x54x54 mm
Peso aprox.: 0,248 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Borrachade Vedação (NBR), Carvão
Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal,
Conexões em Poliacetal Atóxico e Abraçadeira de
Nylon
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1074C: 7898614782053



Refil FP3 ICE

Cód. 1074R
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Refrigeradores e Geladeiras
Side By Side



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 260x54x54 mm
Peso aprox.: 0,284 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
MeltBlown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal, Borracha de Vedação (NBR) e
Conexões em Poliacetal Atóxico
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1074R: 7898614782060



Refil FPA18

Cód.1166

Embalagem Caixa

Compatível com Purificadores:
Lorenzetti Gioviale



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 60 litros/hora

Vazão nominal: 60 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 270x93x113 mm

Peso aprox.: 0,365 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno

Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de

Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1166:7898614785719



Refil FPA16

Cód. 1164A

Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Libell Aqua Flex, Bebedouros
de Pressão Press, Press Baby
e Press Side



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 50 litros/hora

Vazão nominal: 50 litros/hora

Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 181x59x59 mm

Peso aprox.: 0,216 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno

Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de

Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1164A:7898614785702



Refil FPA15

Cód. 1163A

Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Purific Pratic, Natureza,
Ecológico, Saúde e similares



Características Técnicas

Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 50 litros/hora

Vazão nominal: 50 litros/hora

Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 92x78x78 mm

Peso aprox.: 0,233 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão

Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal,

Dolomita e Borracha de Vedação (NBR)

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1163A: 7898614785696



Refil FPA17

Cód. 1165A

Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Purific Pratic, Natureza,
Ecológico, Saúde e similares



Características Técnicas

Vida útil: 600 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 25 litros/hora

Vazão nominal: 25 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 92x78x78 mm

Peso aprox.: 0,309 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão

Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal,

Dolomita, Zeólita e Borracha de Vedação (NBR)

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1165A:7898614786884

Refil IDEALE ECO

Cód.8000ECO
Embalagem Econômica



Compatível com Purificadores:
Ideale ECO e linha ECO Decor



Características Técnicas

Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 145x54x54 mm
Peso aprox.: 0,120 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 8000ECO:7898614782619

Refil IDEALE

Cód. 8000
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Purificadores Ideale Premium, Ideale
Basic, H2O Compact Durin, MPS
Metais e SEGG Metais



Características Técnicas

Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 147x66x66 mm
Peso aprox.: 0,233 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 8000:7898931242124

Refil TOP FILTER

Cód. 1000A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Purificadores TF Planeta Água,
Durin H2O, Impac Cristal,
Mallory e Mondial



Características Técnicas

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe F (≥ 50 a $< 80\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 185x65,5x65,5 mm
Peso aprox.: 0,261 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1000A: 7898614782381

Refil TOP MULTIFILTER

Cód. 1137
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Instalações com rosca ou
engate de 1/2"



Características Técnicas

Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 75 litros/hora
Vazão nominal: 75 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 193x57x57 mm
Peso aprox.: 0,250 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1137:7898614784040

Refil **BEBEDOURO UNIVERSAL**

Cód.1012A

Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Bebedouros de coluna de
diversas marcas

**Refil com acabamento de rosca
de 1/2" e encaixe de 1/4"**



Características Técnicas

Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 40 litros/hora

Vazão nominal: 40 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 151x71x71 mm

Peso aprox.: 0,197 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1012A:7898931242162

Refil **BEBEDOURO B.A.G**

Cód. 1058A

Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Bebedouros Industriais
B.A.G

**Refil com acabamento de rosca
de 1/2" e encaixe de 1/4"**



Características Técnicas

Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 40 litros/hora

Vazão nominal: 40 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 156x67x67 mm

Peso aprox.: 0,172 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1058A:7898614782442

Refil **TOP WEB**

Cód. 1023A

Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Europa HF By Hebe e Bliss



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 60 litros/hora

Vazão nominal: 60 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 215x65x65 mm

Peso aprox.: 0,271 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1023A: 7898614787270

Refil **NOBLES**

Cód. 1051A

Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Europa Noblesse Plus, Europa
Fluir, CTA Smart e Da Vinci



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)

Vazão máxima: 60 litros/hora

Vazão nominal: 60 litros/hora

Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 213x65x65 mm

Peso aprox.: 0,262 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal, Borracha de Vedação (NBR) e
Conexão em Poliacetal Atóxico

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1051A:7898614785771



Refil Duplo GIOM

Cód. 1151
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Linha GIOM PA11

Conexões para mangueira de 1/4"



Características Técnicas

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 160x55x110 mm
Peso aprox.: 0,595 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão
Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e
Esferas Alcalinizantes
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1151: 7898614786341



Refil GIOM

Cód. 1154A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Linha GIOM PA12

Conexões para mangueira de 1/4"



Características Técnicas

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 260x54x54 mm
Peso aprox.: 0,228 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
MeltBlown e Carvão Ativado com Nanopartículas
de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1154A: 7898614788451



Refil PA200

Cód. 1090A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Planeta Água FIT 200, FIT 200
Premium, Aquaplus 200, Améris
AM200 e Aqualar AP200



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 166x76x76 mm
Peso aprox.: 0,258 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1090A: 7898931242704



Refil PA230

Cód. 1091A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Planeta Água FIT 230, FIT 230
Premium, Aqualar Super AP230,
Aquaplus 230 e Améris AM230



Características Técnicas

Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 120 litros/hora
Vazão nominal: 120 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 252x76x76 mm
Peso aprox.: 0,461 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1091A: 7898614781933



Refil PURE9 CA

Cód.1114
Embalagem Blister

Compatível com Aparelhos:
Purificador PURE9 CA



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 272,5x64,5x64,5 mm
Peso aprox.: 0,350 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1114:7898614783111



Refil PURE9 CABELOS

Cód. 1118
Embalagem Blister

Compatível com Aparelhos:
Purificador PURE9 CABELOS



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (3 a 6 meses)
Vazão máxima: 180 litros/hora
Vazão nominal: 180 litros/hora
Retenção de partículas: Classe F (≥ 50 a $< 80\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
39.2 a 588 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 272x64x64 mm
Peso aprox.: 0,350 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1118:7898614783159



Refil FP9

Cód. 1136
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Docol Vitalis



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 218x60x60 mm
Peso aprox.: 0,282 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1136: 7898614784125



Refil KIT FPC

Cód. 1144
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Canovas LP, Resist e BCC
fabricados após 2014



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 271x64x64 mm
Peso aprox.: PP 0,245 kg | Carvão 0,330 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1144:7898614784163

Refil Universal ROSCA CURTA

Cód.1034CA
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Lorenzetti, Aqua Bella, Vitalle,
Forusi, Víqua, Imperatriz, Herc,
Delta, Leão e Outros



Características Técnicas

Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 122x50x50 mm
Peso aprox.: 0,091 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1034CA:7898931242223

Refil Universal ROSCA MÉDIA

Cód. 1034MA
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Ativi Filtros, Whilcla, Hidropol
e outros



Características Técnicas

Vida útil: 1.500 litros (3 a 6 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 127x54x54 mm
Peso aprox.: 0,112 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1034MA:7898614780738

Refil Universal ROSCA LONGA

Cód. 1034LA
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Lorenzetti, Ellen, Leão,
Imperatriz, Delta, Herc
e Outros



Características Técnicas

Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 141x50x50 mm
Peso aprox.: 0,093 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1034LA: 7898931242247

Refil KIT FP8

Cód. 1077A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Durin Cristal Ándria, Módena,
Búzios e Porto Belo



Características Técnicas

Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 153x66,5x66,5 mm
Peso aprox.: 0,178 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1077A:7898614782510



Refil FPA19

Cód.1167A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Hoken CPD19



Características Técnicas

Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 245x53x53 mm
Peso aprox.: 0,208 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno,
Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com
Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de
Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1167A:7898614786693



Refil FPA20

Cód. 1168A
Embalagem Termoencolhível

Compatível com Aparelhos:
Hoken HK 1000

Conexões para mangueira
de 5/16"(8mm)



Características Técnicas

Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 221x70,5x70,5 mm
Peso aprox.: 0,248 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1168A:7898614786532



Refil FPA21

Cód. 1169A
Embalagem Termoencolhível

Compatível com Aparelhos:
Hoken HK 1000

Conexões para mangueira
de 5/16"(8mm)



Características Técnicas

Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 221x70,5x70,5 mm
Peso aprox.: 0,331 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1169A: 7898614786549



Refil FPA22

Cód. 1175A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Evidence New Up

Conexões para mangueira
de 1/4"



Características Técnicas

Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 213x54x54 mm
Peso aprox.: 0,221 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal e Conexões em Poliacetal.
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1175A:7898614787164



Refil FP2

Cód.1073A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Líder, Top Life, Beliere, Aquastar
Logic e outros

Conexões para mangueira de 1/4"



Características Técnicas

Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 180x73x73 mm
Peso aprox.: 0,347 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno
Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de
Prata Coloidal, Conexões em Poliacetal Atóxico e
Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1073A:7898614782473



Pré Filtro Refil POLIPROPILENO 6 OU 7" ROSCA

Cód.1024A | Com acabamento
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
FIT LAV Planeta Água, Carcaças
6" ou 7" Planeta Água e outras

Rosca 1/2" NPT



Características Técnicas

Vida útil: 6 a 8 meses
Vazão máxima: 700 litros/hora
Vazão nominal: 700 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 147x65x65 mm
Peso aprox.: 0,121 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Polipropileno
Meltblown
Aplicação: POE - ponto de entrada

Cód. de Barras 1024A:7898614782114



Pré Filtro Refil PP RANHURADO 9,1/8" ENCAIXE

Cód.1134A/D
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Carcaças Aqualimp 9,1/8" e
outras



Características Técnicas

Vida útil: 6 a 9 meses
Vazão máxima: 1.200 litros/hora
Vazão nominal: 1.200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 245x68x68 mm
Peso aprox.: 0,141 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Polipropileno
Meltblown
Aplicação: POE - ponto de entrada

Cód. de Barras 1134A/D:7898614783982



Pré Filtro Refil PP 9,3/4" ENCAIXE

Cód.1049A | Com acabamento
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9,3/4" Planeta Água
e outras



Características Técnicas

Vida útil: 6 a 9 meses
Vazão máxima: 1.200 litros/hora
Vazão nominal: 1.200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 245x68x68 mm
Peso aprox.: 0,141 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Polipropileno
Meltblown
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1049A: 7898614787225



Refil POLIPROPILENO 9,3/4\"/>

Cód.1047A

Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

Carcaças FIT POE 9,3/4\"/>

Rosca 1/2\"/>



Características Técnicas

Vida útil: 6 a 8 meses

Vazão máxima: 1.200 litros/hora

Vazão nominal: 1.200 litros/hora

Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 245x68x68 mm

Peso aprox.: 0,141 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno e Polipropileno

Meltblown

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1047A:7898614782121



Pré Filtro Refil PP 9,3/4\"/>

Cód.1016A/25

Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:

Carcaças FIT 9,3/4\"/>



Características Técnicas

Vida útil: 6 a 8 meses

Vazão máxima: 1.200 litros/hora

Vazão nominal: 1.200 litros/hora

Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 245x68x68 mm

Peso aprox.: 0,141 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno e Polipropileno

Meltblown

Aplicação: POE - ponto de entrada

Cód. de Barras 1016A/25:7898614785757



Refil CARBON BLOCK 5\"/>

Cód.1019 Com TNT

Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:

Carcaças FIT 5\"/>



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros

Vazão máxima: 100 litros/hora

Vazão nominal: 100 litros/hora

Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 127x71x71 mm

Peso aprox.: 0,311 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão

Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, TNT,

Borracha de Vedação (NBR) e Tela de Polietileno

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1019:7898931242476



Refil CARBON BLOCK 5\"/>

Cód.1018 I Com TNT

Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:

Carcaças FIT 5\"/>

Rosca 1/2\"/>



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros

Vazão máxima: 100 litros/hora

Vazão nominal: 100 litros/hora

Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)

Com redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:

29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 124,5x71x71 mm

Peso aprox.: 0,267 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado

com Nanopartículas de Prata Coloidal, TNT e Tela de

Polietileno

Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1018: 7898931242490

Refil CARBON BLOCK 9,3/4" ROSCA

Cód.1021 | Com TNT
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9,3/4" Planeta
Água e outras

Rosca 1/2" NPT



Características Técnicas

Vida útil: 8.000 litros
Vazão máxima: 200 litros/hora
Vazão nominal: 200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 232x70x70 mm
Peso aprox.: 0,480 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, TNT e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1021:7898931242551

Refil CARBON BLOCK 9,3/4" ENCAIXE

Cód.1020 | Com TNT
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9,3/4" Planeta Água
e outras



Características Técnicas

Vida útil: 8.000 litros
Vazão máxima: 200 litros/hora
Vazão nominal: 200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a $< 30\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 248,5x69x69 mm
Peso aprox.: 0,384 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, TNT, Borracha de Vedação (NBR) e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1020:7898931242537

Refil CARBON TECH 5" ENCAIXE

Cód.1031A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
3M Bella Fonte, IBBL POU e
Hoken Multi Smart



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 123x70,5x70,5 mm
Peso aprox.: 0,170 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Tela de Polietileno e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1031A:7898614782022

Refil CARBON TECH 5" ROSCA

Cód.1084A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 5" Planeta Água e
outras



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 119x70x70 mm
Peso aprox.: 0,152 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1084A: 7898614782039

Refil **CARBON TECH 5" ENCAIXE**

Cód.1083A

Embalagem Termoencolhível



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 5" Planeta Água
e outras



Características Técnicas

Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 130x71x71 mm
Peso aprox.: 0,170 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblow, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, TNT e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1083A:7898614781612

Refil **CARBON TECH 9.3/4" ENCAIXE**

Cód.1087A

Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9.3/4" Planeta Água
e outras



Características Técnicas

Vida útil: 6.000 litros
Vazão máxima: 100 litros/hora
Vazão nominal: 100 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 248x70x70 mm
Peso aprox.: 0,310 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblow, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Tela de Polietileno e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1087A:7898614781711

Refil **CARBON TECH 9.3/4" ROSCA**

Cód.1088A

Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9.3/4" Planeta Água
e outras



Características Técnicas

Vida útil: 6.000 litros
Vazão máxima: 100 litros/hora
Vazão nominal: 100 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 232x70x70 mm
Peso aprox.: 0,280 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1088A:7898614782015

**COMPLETE SUA LOJA COM CONEXÕES,
ACESSÓRIOS, ADAPTADORES, ENGATES
RÁPIDOS, MANGUEIRAS E
MUITO MAIS!**



**ALTA
QUALIDADE**



**ALTA
RESISTÊNCIA**



**INSTALAÇÃO
RÁPIDA**





Conexão Reta Rosca
1/2" BSPT para 5/16"
(8mm) - Branca
Cód. CN027

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 33,5x27,5x25 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN027:7898614783609



Conexão Reta Rosca 1/2"
BSPT para Tubo 3/8"
- Branca
Cód. CN006

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 35x25x25 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN006:7898614781780



Conexão Reta Rosca
1/2" BSPT para Tubo
1/4" - Branca
Cód. CN005

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 34,5x27,5x25 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN005:7898614781773



Conexão Reta Rosca
1/4" BSPT para Tubo
1/4" - Branca
Cód. CN007

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 28x17,5x17,5 mm
Peso aprox.: 0,005 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN007:7898614781797



Conexão Reta Rosca
1/4" BSPT para 3/8"
- Branca
Cód. CN008

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 34,5x22,5x22,5 mm
Peso aprox.: 0,008 kg
Composição: Poliacetal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN008:7898614781803



Conexão Reta Fêmea
1/2" para Tubo 1/4"
- Branca
Cód. CN001

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 38,5x27x25 mm
Peso aprox.: 0,013 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN001:7898614781735



Conexão Reta Fêmea
1/2" para Tubo 3/8"
- Branca
Cód. CN002

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 41x27,5x25 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN002:7898614781742



Conexão Reta Fêmea
Rosca 1/4" para tubo
1/4"
Cód. CN029

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 32x29,5x17 mm
Peso aprox.: 0,006 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN029:7898614783821



Conexão Reta Fêmea
3/4" para Tubo 1/4"
- Branca

Cód. CN033

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 46,5x32x32 mm
Peso aprox.: 0,017 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN033:7898614784064



Conexão Reta Fêmea
3/4" para Tubo 3/8"
- Branca

Cód. CN034

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 47,5x32x32 mm
Peso aprox.: 0,017 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN034:7898614784071



Conector Reto
rosca 1/4" x
tubo 3/8"

Cód. CN047

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 37,5x20,5x20,5 mm
Peso aprox.: 0,007 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN047:7898614786150



União em Y de 3/8"
para Tubo 3/8"
- Branca

Cód. CN032

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 54,5x40,5x20,5 mm
Peso aprox.: 0,018 kg
Composição: Poliacetal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN032:7898614785283



União em Y de 1/4"
para Tubo 1/4"
- Branca

Cód. CN009

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 43x30,5x15,5 mm
Peso aprox.: 0,009 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN009:7898614781810



União em T
1/4" - Branca

Cód. CN003

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 43x30x15 mm
Peso aprox.: 0,007 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN003:7898614781759



União em T
3/8" - Branca

Cód. CN004

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 54,5x37x20 mm
Peso aprox.: 0,015 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN004:7898614781766



Válvula de Fechamento
Metal 1/2"x1/2"
x tubo 1/4"

Cód. AC100

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 53,5x48x32 mm
Peso aprox.: 0,086 kg
Composição: Metal e anel oring
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC100:7898614783838



Válvula de Fechamento
Metal 1/2" x 1/2" x
tubo 3/8"

Cód. AC109

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 56x47x33 mm
Peso aprox.: 0,102 kg
Composição: Metal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios
compatíveis

Cód. de Barras AC109:7898614784811



Válvula de Fechamento 3
Vias 1/2" BSPT para 1/4"
- Branca

Cód. CN021

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 62x57x38,5 mm
Peso aprox.: 0,051 kg
Composição: Polipropileno e anel oring
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios
compatíveis

Cód. de Barras CN021:7898614783548



Válvula de Fechamento
tubo 1/4" x tubo
3/8"

Cód. CN050

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 60x40,5x23 mm
Peso aprox.: 0,021 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes
em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios
compatíveis

Cód. de Barras CN050:7898614786181




Válvula de Fechamento
tubo 5/16" x tubo
5/16"

Cód. CN051

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 61x40,5x23 mm
Peso aprox.: 0,022 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes
em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios
compatíveis

Cód. de Barras CN051:7898614786198




Válvula de Fechamento
Tubo de 1/4" para 1/4"
- Branca

Cód. CN011

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 51,5x38x23 mm
Peso aprox.: 0,020 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes
em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios

Cód. de Barras CN011:7898614781834



Válvula de Fechamento
Tubo de 3/8" para 3/8"
- Branca

Cód. CN012

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 61,5x40,5x23 mm
Peso aprox.: 0,021 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes
em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios
compatíveis

Cód. de Barras CN012:7898614781841



Conector em L BSPT de 1/4"
Tubo INCH para 3/8"
- Branca

Cód. CN015

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 29x31,5x15 mm
Peso aprox.: 0,005 kg
Composição: Poliacetal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios
compatíveis

Cód. de Barras CN015:7898614781872



Conector em L BSPT de 1/4"
Tubo INCH para 1/4"
- Branca

Cód. CN016

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 34x34x20,5 mm
Peso aprox.: 0,008 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes
em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios
compatíveis

Cód. de Barras CN016:7898614781889



Conector em L rosca 1/2" x tubo 1/4"

Cód. CN044

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 39x37,5x30 mm

Peso aprox.: 0,010 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN044:7898614786129



Conector em L rosca 1/2" x tubo 3/8"

Cód. CN045

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 39x39x21 mm

Peso aprox.: 0,010 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN045:7898614786136



Conexão em L Fêmea rosca 1/2" x tubo 3/8" - Branca

Cód. CN040

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 40x38,5x27,5 mm

Peso aprox.: 0,013 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN040:7898614784804



Conexão em L Fêmea Rosca 1/4" BSPT para tubo 1/4"

Cód. CN035

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca


Dimensões aprox.: 31x29,5x19 mm

Peso aprox.: 0,006 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN035:7898614784118



Válvula de Fechamento Tubo de 1/4" para 1/4" - Branca

Cód. CN011

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 51,5x38x23 mm

Peso aprox.: 0,016 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN011:7898614781834



Válvula de Fechamento Tubo de 3/8" para 3/8" - Branca

Cód. CN012

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 61,5x40,5x23 mm

Peso aprox.: 0,021 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN012:7898614781841



União em L Tubo de 1/4" para 1/4" - Branca

Cód. CN013

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 30x30x15,5 mm

Peso aprox.: 0,009 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN013:7898614781858



União em L de 3/8" para 3/8" - Branca

Cód. CN014

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 39,5x39x20 mm

Peso aprox.: 0,014 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN014:7898614781865



União em L de 5/16" para 5/16" (8mm)

Cód. CN028

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 33x33x18 mm

Peso aprox.: 0,007 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN028:7898614783814



União em L tubo 1/4" x tubo 5/16"

Cód. CN041

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 33x32,5x18 mm

Peso aprox.: 0,007 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN041:7898614786099



União em L tubo 1/4" x tubo 3/8"

Cód. CN042

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 35,5x34,5x20,5 mm

Peso aprox.: 0,008 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN042:7898614786105



Conector em L rosca 1/4" para tubo 3/8"

Cód. CN043

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 36,5x34,5x20,5 mm

Peso aprox.: 0,009 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN043:7898614786112



Conexão em L Fêmea Rosca 1/2" x Tubo 1/4" Branca

Cód. CN039

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 36x35,5x27,5 mm

Peso aprox.: 0,014 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN039:7898614784798



União Reta Redução Tubo 3/8" para 1/4" - Branca

Cód. CN022

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 44x20,5x20,5 mm

Peso aprox.: 0,007 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN022:7898614783555



União Reta Tubo de 1/4" para 1/4" - Branca

Cód. CN017

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 38,5x15,5x15,5 mm

Peso aprox.: 0,005 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN017:7898614781896



União Reta Tubo de 3/8" para 3/8" - Branca

Cód. CN018

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 49,5x20x20 mm

Peso aprox.: 0,010 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN018:7898614781902



União Reta Tubo
5/16" (8mm)
- Branca
Cód. CN025

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 42,5x18x18 mm
Peso aprox.: 0,007 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN025:7898614783586



União Reta Redução
Tubo 5/16" (8mm) para
1/4" - Branca
Cód. CN023

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 41,5x18x18 mm
Peso aprox.: 0,010 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN023:7898614783562



Registro rosca
externa 1/2" x
tubo 1/4"
Cód. CN037

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 63x41,5x22 mm
Peso aprox.: 0,022 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN037:7898614784293



Registro rosca
externa 1/2" x
tubo 3/8"
Cód. CN036

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 68x41,5x22 mm
Peso aprox.: 0,025 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN036:7898614784286



Inserto em L
tubo 1/4" x tubo
1/4"
Cód. CN046

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 34x26,5x15,5 mm
Peso aprox.: 0,004 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN046:7898614786143



Prolongador 20mm
1/2" Com Adaptador
para 3/4"
Cód. AC110

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 43x32,5x32,5 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: PVC
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC110:7898614784828



Regulador de
Pressão Tubo
1/4" - Branca
Cód. CN019

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 65x62x59,5 mm
Peso aprox.: 0,054 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN019:7898614783524




Regulador de
Pressão Tubo
3/8" - Branca
Cód. CN020

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 68,5x62,5x61 mm
Peso aprox.: 0,054 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN020:7898614783531



União de Paineis 15.5mm 1/4\" para 1/4\"

Cód. CN048

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 51x22x22 mm

Peso aprox.: 0,008 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN048:7898614786167



União de Paineis em L 10mm 1/4\" para 1/4\"

Cód. CN049

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 47x35x22 mm

Peso aprox.: 0,008 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN049:7898614786174



Kit Chave GIOM

Cód. AC071

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 71,5x18,5x18,5 mm

Peso aprox.: 0,012 kg

Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC071:7898614786662



Alicates Corta tubo

Cód. CN026

Para mangueiras em geral

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 107x28x23 mm

Peso aprox.: 0,023 kg

Composição: Poliacetal e partes em metal

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN026:7898614783593



Conexão em T rosca de 1/2\" com engate rápido reto 1/4\" x 1/4\"

Cód. AC051

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 83,5x80x53 mm

Peso aprox.: 0,063 kg

Composição: Polipropileno, Poliacetal, anel oring e partes em metal

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC051:7898614784057



Conexão em T rosca de 1/2\" com engate rápido reto 1/4\" x 3/8\"

Cód. AC052

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 89x80x53 mm

Peso aprox.: 0,066 kg

Composição: Polipropileno, Poliacetal, borracha e partes em metal

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC052:7898614785795



Conexão em T rosca de 1/2\" com engate rápido válvula 1/4\" x 1/4\"

Cód. AC053

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 96x80x53 mm

Peso aprox.: 0,075 kg

Composição: Polipropileno, Poliacetal, borracha e partes em metal

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC053:7898614785801



Conexão em T rosca de 1/2\" com engate rápido válvula 1/4\" x 3/8\"

Cód. AC054

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C

Pressão de Operação: 120mca

Dimensões aprox.: 105x80x53 mm

Peso aprox.: 0,081 kg

Composição: Polipropileno, Poliacetal, ABS, anel oring e partes em metal

Aplicação: Mangueiras e demais acessórios

Cód. de Barras AC054:7898614785818



Conexão em T rosca de 1/2" com engate rápido Tubo 1/4"

Cód. AC055

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 80x77x53 mm
Peso aprox.: 0,065 kg
Composição: PP, Poliacetal, anel oring, borracha e metal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC055: 7898614785825



Níple de 1/2" para 1/2" -Branca

Cód. CN038

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 39,5x26,5x26,5 mm
Peso aprox.: 0,010 kg
Composição: Polipropileno
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN038: 7898614784323



União Reta Redução Tubo 5/16" (8mm) para 3/8" - Branca

Cód. CN024

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 44,5x20,5x20,5 mm
Peso aprox.: 0,013 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN024: 7898614783579



Suporte duplo de Metal Carcaças FIT

Cód. AC025

Aplicável em:

Carcaças FIT Planeta Água e outras

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 203x111x40 mm
Peso aprox.: 0,358 Kg
Tecnologia empregada: Metal

Cód. de Barras AC025: 7898931243541



Suporte Base de Plástico para Carcaças FIT

Cód. AC039

Aplicável em:

Carcaças FIT Planeta Água e outras

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 135x120x35 mm
Peso aprox.: 0,067 Kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Metal

Cód. de Barras AC039: 7898931243534



Suporte Simples de metal FIT

Cód. AC024

Aplicável em:

Carcaças FIT Planeta Água e outras

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 115x80x36 mm
Peso aprox.: 0,162 Kg
Tecnologia empregada: Metal

Cód. de Barras AC024: 7898931243558



Carcaças FIT 7" Branca

Cód. 6906

Aplicável em:

Aplicável em: Máquinas de café, gelo bebedouros, pias, tanques e outros

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 230x118x118 mm
Peso aprox.: 0,653 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Polipropileno e Rosca de Metal 1/2"

Cód. de Barras 6906: 7898931243282



Carcaças FIT 9.3/4" Branca

Cód. 6500

Aplicável em:

Máquinas de café, gelo bebedouros, pias, tanques e outros

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 308x118x118 mm
Pesos aprox.: 0,857 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Polipropileno e Rosca de Metal

Cód. de Barras 6500: 7898931243305 Rosca 1/2"



Carcaças FIT 9.3/4\"/>

Cód. 6501

Aplicável em:

Máquinas de café, gelo
bebedouros, pias, tanques
e outros

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 308x118x118 mm
Pesos aprox.: 0,821 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Polipropileno e
Rosca de Metal

Cód. de Barras 6501: 7898931243312 Rosca 3/4"



Anel O'ring FIT

Cód. AC005

Aplicável em:

Carcaças FIT Planeta Água

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 95x95x4 mm
Peso aprox.: 0,004 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Borracha

Cód. de Barras AC005: 7898614780240



Chave para Carcaças FIT

Cód. AC032

Aplicável em:

Aplicável em: Carcaças FIT
Planeta Água e outras

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 271x90x13 mm
Peso aprox.: 0,046 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: ABS

Cód. de Barras AC032: 7898931243671



Mangueira Medida Especial Branca

Cód. MG007

Aplicável em:

Aplicável em: Geladeiras,
Purificadores de água e outros

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 8x1,6mm
Peso aprox.: 1.326 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida,
Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.

Cód. de Barras MG007: 7898614780158- Rolo 50 metros



Mangueira Grossa 3/8\"/>

Cód. MG002

Aplicável em:

Geladeiras, Purificadores
de água e outros

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 9,52X1,6mm
Pesos aprox.: 1,905 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida,
Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.

Cód. de Barras MG002: 7898614780103 - Rolo 50 metros



Mangueira Grossa 3/8\"/>

Cód. MG003

Aplicável em:

Geladeiras, Purificadores
de água e outros

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 9,52X1,6mm
Pesos aprox.: 1,905 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida,
Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.

Cód. de Barras MG003: 7898614780127 - Rolo 50 metros



Mangueira Grossa 3/8\"/>

Cód. MG008

Aplicável em:

Geladeiras, Purificadores
de água e outros

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 9,52X1,6mm
Pesos aprox.: 0,086 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida,
Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.

Cód. de Barras MG008: 7898614783364 - Pacote 2 metros



Mangueira Fina 1/4\"/>

Cód. MG004

Aplicável em:

Geladeiras, Purificadores
de água e outros

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 6,35X1mm
Pesos aprox.: 0,888 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida,
Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.

Cód. de Barras MG004: 7898614780110 - Rolo 50 metros



Mangueira Fina 1/4"

Cód. MG009

Aplicável em:

Geladeiras, Purificadores
de água e outros

Sustentável
Ecológico

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 6,35X1,0mm

Pesos aprox.: 0,041 Kg

Pressão de Operação: 29 a 392 kPa

Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida,
Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.

Cód. de Barras MG009: 7898614783371 - **Pacote 2 metros**



Base para Purificador

Cód. AC102

Aplicável em:

Aplicável em: Refis PURE9

Sustentável
Ecológico

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C


Dimensões aprox.: 103x68,5x57 mm

Peso aprox.: 0,111 Kg

Pressão de Operação: 29 a 392 kPa

Tecnologia Empregada: ABS e Butil

Cód. de Barras AC102: 7898614784095



Suporte para PURE9

Cód. AC111

Aplicável em:

Refis e purificadores
PURE9 Planeta Água

Sustentável
Ecológico

Características Técnicas

Temperatura de Operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 62x113x69 mm

Peso aprox.: 0,221 Kg

Pressão de Operação: 29 a 392 kPa

Tecnologia empregada: Aço

Cód. de Barras AC111: 7898614784873



Suporte de parede Purificador GIOM

Cód. AC071

Aplicável em:

Purificador GIOM

Sustentável
Ecológico

Características Técnicas

Dimensões aprox.: Suporte de Parede


Menor GIOM: 33,5x27,5x30mm

Suporte Parede GIOM: 176X63X40mm

Peso aprox.: 0,128 Kg

Tecnologia Empregada: Pead e partes
em metal

Cód. de Barras AC071: 7898614787775



Tampa Refil FP10

Aplicável com Aparelhos:
Consul CPB33AV, CPB33AN, CPB33AF,
CPB33AB, e tampa de acabamento
conforme a cor do aparelho.

Sustentável
Ecológico

Variações do Produto



Refil FP10 Hibisco
Cód.AC155
Cód. de Barras
7898614787973



Refil FP10 Erva Doce
Cód.AC156
Cód. de Barras
7898614787980



Refil FP10 Cinza
Cód.AC157
Cód. de Barras
7898614787997



Refil FP10 Branco
Cód.AC158
Cód. de Barras
7898614788000



Filtro Secador 5,5G

Cód. AC131

Aplicável em:

Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:

Cobre e Membrana

Cód. de Barras AC131: 789861787737



Parafuso Panela Philips 3,9X16 ZB GIOM

Cód. AC133

Aplicável em:

Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:

Metal

Cód. de Barras AC133: 7898614787751



Cabo Plug PP Com Prensa Cabo

Cód. AC140

Aplicável em:

Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:

Cobre e PVC

Cód. de Barras AC140: 7898614787829



Registro GIOM Natural

Cód. AC129

Aplicável em:
Purificadores GIOM



Composição:

Poliacetel, Polipropileno,
Borracha e Partes em metal

Cód. de Barras AC129:7898614787713



Registro GIOM Gelado

Cód. AC160

Aplicável em:
Purificadores GIOM elétrico



Composição:

Poliacetel, Polipropileno,
Borracha e Partes em metal

Cód. de Barras AC160:7898614788222



Botão GIOM Natural

Cód. AC128

Aplicável em:
Purificadores GIOM



Composição:

Poliacetel e Polipropileno

Cód. de Barras AC128:7898614787706



Botão GIOM Gelado

Cód. AC127

Aplicável em:
Purificadores GIOM elétrico



Composição:

Poliacetel e Polipropileno

Cód. de Barras AC127:7898614787690



Frente GIOM Elétrico PA11 P/B

Cód. AC113

Aplicável em:
Purificador GIOM Elétrico PA11



Características Técnicas

Temperatura de Operação: 3 a 40 °C
Dimensões aprox.:350x270x110 mm
Peso aprox.: 0,713 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: ABS, Poliacetel,
Borracha de Vedação

Cód. de Barras AC113:7898614787423



Frente GIOM Elétrico PA11 P/P

Cód. AC119

Aplicável em:
Purificador GIOM Elétrico PA11



Características Técnicas

Temperatura de Operação: 3 a 40 °C
Dimensões aprox.:350x270x110 mm
Peso aprox.: 0,713 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: ABS, Poliacetel,
Borracha de Vedação

Cód. de Barras AC119:7898614787485



Frente GIOM Elétrico PA11 B/C

Cód. AC116

Aplicável em:
Purificador GIOM Elétrico PA11



Características Técnicas

Temperatura de Operação: 3 a 40 °C
Dimensões aprox.:350x270x110 mm
Peso aprox.: 0,713 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: ABS, Poliacetel,
Borracha de Vedação

Cód. de Barras AC116:7898614787454



Frente GIOM Elétrico PA11 B/B

Cód. AC114

Aplicável em:
Purificador GIOM Elétrico PA11



Características Técnicas

Temperatura de Operação: 3 a 40 °C
Dimensões aprox.:350x270x110 mm
Peso aprox.: 0,713 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: ABS, Poliacetel,
Borracha de Vedação

Cód. de Barras AC114:7898614787430



Pingadeira
B/P GIOM
Cód. AC149

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:
ABS

Cód. de Barras AC149:7898614787911




Tampa Case Dos
Refis Preto - GIOM
Cód. AC144

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:
ABS

Cód. de Barras AC144: 7898614787867



Chapa Inferior -
Base Aparelho GIOM
Cód. AC122

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC122:7898614787645



Case dos Refis
Branco - GIOM
Cód. AC145

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:
ABS

Cód. de Barras AC145: 7898614787874



Arejador de Torneira
Soft Cromado
Cód. AC018

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:
ABS, Anel oring e Arejador Faucet

Cód. de Barras AC018:7898614781520



Sapata 17x1/4x25 mm
M6X20 Preta
Cód. AC154

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:
Metal e Pom

Cód. de Barras AC154:7898614787966



Condensador
Frig. Duplo GIOM
Cód. AC125

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC125:7898614787676



Grampo R Com Haste
Estendida GIOM
Cód. AC132

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC132:7898614787744




Compressor 1/12HP
127V GIOM
Cód. AC124

Aplicável em:
Purificadores GIOM



Composição:
Óleo e metal

Cód. de Barras AC124:7898614787669



Caixa Metalica GIOM
Gelado Preta
Cód. AC121

Aplicável em:
Purificadores GIOM



Composição:
Metal

Cód. de Barras AC121: 7898614787638



Arruela Lisa 3/16x9x16 ZB
GIOM - Fixa Condensador
Cód. AC139

Aplicável em:
Purificadores GIOM



Composição:
Metal

Cód. de Barras AC139:7898614787812



Compressor 1/12HP
220V GIOM
Cód. AC123

Aplicável em:
Purificadores GIOM



Composição:
Óleo e Metal

Cód. de Barras AC123: 7898614787652



www.planetaagua.ind.br

CATÁLOGO EDIÇÃO 10 - 2025

Rua Francisco Balbinot, 122- São Roque I
Farroupilha-RS | CEP: 95176-050

+55 (54) 32684957